

## Bodenverdichter CR 2

**Sand, Kies, Asphalt und Pflaster optimal verdichten? Kein Problem mit dem neuen, leistungsstarken Bodenverdichter CR 2 von Weber MT.**

Die Weber MT-Ingenieure konstruierten den CR 2 so, dass er besonders für die Asphalt-Verdichtung geeignet ist. Zur Verdichtung von Verbundsteinpflaster kann der CR 2 mit einer selbstspannenden Vulkollanplatte ausgerüstet werden. Auf Sand oder Kies erreicht der CR 2 eine Verdichtungstiefe von 35 cm – je nach Bodenbeschaffenheit.

### Vorteile

- ▶ Mit Vor- und Rücklauf.
- ▶ Stufenlose, hydraulische Umschaltung für präzises Arbeiten.
- ▶ Drehzahlverstellung des Motors (Gashebel) an der Führungsstange.
- ▶ Stabiler Rohrschutzrahmen zum Schutz vor Beschädigungen. Diesel-Version zusätzlich mit Motorabdeckung.
- ▶ Geringer Wartungsaufwand durch selbstspannende Fliehkraftkupplung.
- ▶ Große, feststehende Kranösen zur schnellen Verladung – auch durch Stapler.

### Lieferbares Sonderzubehör

Vulkollanplatte, Wasserberieselung, Fahrkarre.




CR 2 R



## Technische Daten

Typ		CR 2	CR 2 R	CR 2 Hd
Betriebsgewicht nach CECE	kg	146	132	131
Zentrifugalkraft	kN	25	25	25
Frequenz	Hz	100	100	100
Arbeitsbreite	mm	450	450	450
Motorhersteller/Typ		Lombardini 15 LD 225	Robin EX 17	Honda GX 160
Motorart		Diesel	4-Takt, Benzin	4-Takt, Benzin
Motorleistung nach DIN 70020	kW (PS)	3,4 (4,7)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Betriebsdrehzahl	U/min	3.600	3.600	3.600
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-15	0-15	0-15

Technische Änderungen vorbehalten.

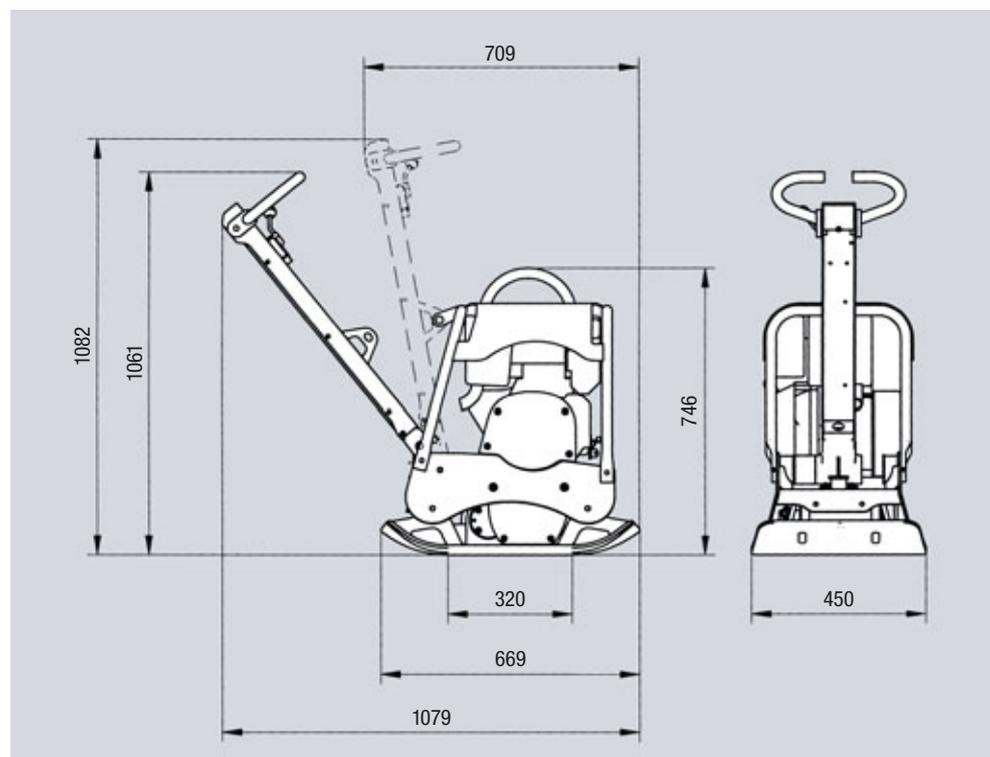

Abmessungen in mm.

