

**REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN  
BPR 70/70 D, BPR 100/80 D**

**LEISTUNGSDATEN**



Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BPR 70/70 D	39-52	50-66	39-52	33-44
BPR 100/80 D	70-110	90-120	60-90	25-40

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


<b>BPR 70/70 D</b>	1,133
<b>BPR 100/80 D</b>	1,376

## Standardausrüstung

- Motorvollschutzhäube
- Elektrostarter
- Tip-Control
- Rückfahrschutzeinrichtung
- Schwingungsarme
- Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (700mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (800mm) (BPR100/80D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

## Zusatzausrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (850mm) (BPR70/70D)
- Verbreiterungsplatten (950mm) (BPR100/80D)
- Service Kit
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Sicherheitsstarterkurbel als Notstarteinrichtung (+3kg)

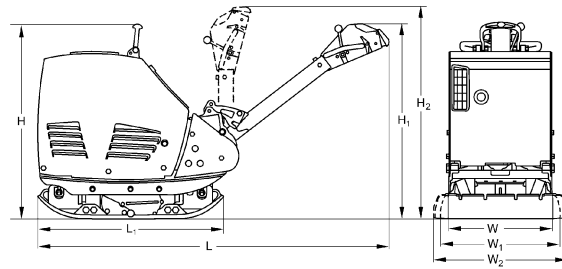

## Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
<b>BPR 70/70 D</b>	870	1030	1470	1860	980	550	700	850
<b>BPR 100/80 D</b>	910	1080	1470	1890	980	650	800	950

## Technische Daten

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	556
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	579
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	595
Eigengewicht	kg	570

### Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	700	800
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	550	650
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	870	910
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030	1.080
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.180	1.180

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35

### Antrieb

Motorhersteller	Hatz	Hatz
Typ	1D 81	1D 90
Abgasstufe	4	4
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung ISO 9249	9,8 kW	11,0
Drehzahl	2.700 min-1	2.600
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Diesel	Diesel

### Erregersystem

Frequenz	Hz	68	56
Zentrifugalkraft	kN	70	100
Amplitude	mm	1,80	2,70

### Füllmengen

Kraftstoff	l	10,0	10,0
------------	---	------	------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 63 001

080313 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

