


## VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTE BP 12/50 A

### LEISTUNGSDATEN

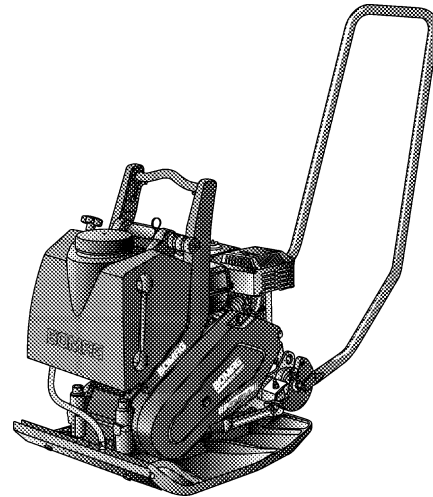

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 12/50 A	5-10	11-15	

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


BP 12/50 A 0,195

## Standardausrüstung

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Reversierstarter
- Verstärkte Fliehkraftkupplung
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- 3-2-1 Garantie

## Zusatzausrüstung

- Transporträder (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit
- Führungsbügel Mittelposition (H2=900mm)

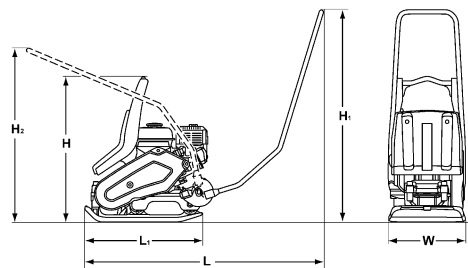

## Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

## Technische Daten

## BOMAG

### BP 12/50 A

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	75
Eigengewicht .....	kg	74

### Abmessungen

Arbeitsbreite .....	mm	500
---------------------	----	-----

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	22
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30

### Antrieb

Motorhersteller .....	Honda	
Typ .....	GX 120	
Kühlung .....	Luft	
Anzahl der Zylinder .....	1	
Leistung ISO 9249 .....	kW	2,6
Drehzahl .....	min-1	3.600
Antriebsart .....	mech.	
Kraftstoff .....	Benzin	

### Erregersystem

Frequenz .....	Hz	90
Zentrifugalkraft .....	kN	12

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	2,0
Wasser .....	l	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

