


TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 50/55 D, BPR 60/65 D

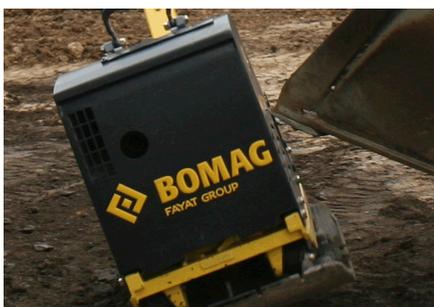

Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher Service
Leuchten helfen bei der
Fehlerbehebung

Frachtangaben in m3

BPR 50/55 D 0,739
BPR 60/65 D 0,873

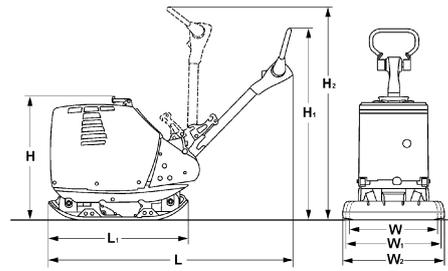

Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (550/650mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrseinrichtung
- Betriebsstundenzähler
- Serviceanzeige über LED-Leuchten
- 3-2-1 Garantie

Maße in mm

| | H | H1 | H2 | L | L1 | W | W1 | W2 |
|--------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| BPR 50/55 D | 790 | 980 | 1350 | 1700 | 900 | 450 | 550 | 750 |
| BPR 60/65 D | 790 | 800 | 1380 | 1700 | 900 | 450 | 650 | 750 |

Technische Daten

Gewichte

| | | | |
|---------------------------|----|-----|-----|
| Betriebsgewicht CECE (W) | kg | 390 | 440 |
| Betriebsgewicht CECE (W1) | kg | 405 | 460 |
| Betriebsgewicht CECE (W2) | kg | 420 | 471 |
| Eigengewicht | kg | 400 | 455 |

Abmessungen

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------|-------|
| Standard - Arbeitsbreite | mm | 550 | 650 |
| Arbeitsbreite ohne Leisten (W) | mm | 450 | 450 |
| Geringste Durchfahrts Höhe | mm | 790 | 790 |
| Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min. | mm | 980 | 800 |
| Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max. | mm | 1.220 | 1.220 |

Fahreigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----|----|
| Arbeitsgeschwindigkeit max. | m/min | 28 | 28 |
| Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) | % | 35 | 35 |

Antrieb

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Motorhersteller | Hatz | Hatz | |
| Typ | 1B50E | 1B50E | |
| Abgasstufe | EPA 4 NRTC | EPA 4 NRTC | |
| Kühlung | Luft | Luft | |
| Anzahl der Zylinder | 1 | 1 | |
| Leistung ISO 3046 | 7,6 kW | 7,6 | |
| Drehzahl | 3.000 min-1 | 3.000 | |
| Antriebsart | mech. | mech. | |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb | l/h | 1,5 | 1,5 |

Erregersystem

| | | | |
|------------------|----|------|------|
| Frequenz | Hz | 66 | 68 |
| Zentrifugalkraft | kN | 50 | 60 |
| Amplitude | mm | 1,85 | 1,96 |

Füllmengen

| | | | |
|------------|---|-----|-----|
| Kraftstoff | l | 5,0 | 5,0 |
|------------|---|-----|-----|

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

Zusatzausrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (550/650/750mm)
- Service Kit



PRD 695 37 010

240523 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

