


1670 mm



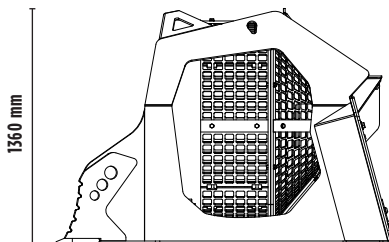

1360 mm

1930 mm



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
|  Empfohlener Baggerlader | t              | 8 - 15    |
|  Empfohlener Lader*      | t              | 8 - 15    |
| Gewicht   | t              | 1,45      |
| Ladevolumen   | m <sup>3</sup> | 1,10      |
| Betriebsdruck   | bar            | 160 - 200 |
| Rückstaudruck   | bar            | < 20      |
| Ölfluss**   | l/min          | 80 - 100  |
| Korbdurchmesser   | mm             | 1200      |
| Korbtiefe   | mm             | 900       |

\* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

## ZUBEHÖR

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Stundenzähler | 24 Monate Garantie |
|---------------|--------------------|

## ANWENDUNGSBEREICHE



STRASSENARBEITEN



STEINBRÜCHE



MINEN



TUNNEL

GESCHLOSSENE  
UMGEBUNG

INERTRECYCLING

STÄDTISCHE  
BAUSTELLENPFEGE VON GRÜN- UND  
LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN