


STUBBENFRÄSE

SCE-410H

Technische Daten

Bezeichnung	SCE-410H 40L	SCE-410H 50L
Baggerklasse	3,0 - 8,0 to	3,0 - 8,0 to
Antriebssystem		
benötigter Volumenstrom	30 - 40 l/min	38 - 50 l/min
max. Arbeitsbelastung	350 bar	350 bar
Sicherheit	Überdruckventil	Überdruckventil
Fräsrاد		
Durchmesser	410 mm	410 mm
Durchmesser mit Zähnen	500 mm	500 mm
Fräsrاد-Stärke	25 mm	25 mm
max. Drehzahl	1300 U/min	1300 U/min
max. Fräsgeschwindigkeit	44 m/s	44 m/s
Anzahl Zähne	24 Stück	24 Stück
Material Zähne	Wolfram Carbid	Wolfram Carbid
Abmessungen		
Länge	710 mm	710 mm
Breite	550 mm	550 mm
Höhe	650 mm	650 mm
Gewicht	135 kg	135 kg

**FÜR MAXIMALE
FRÄSLEISTUNG**

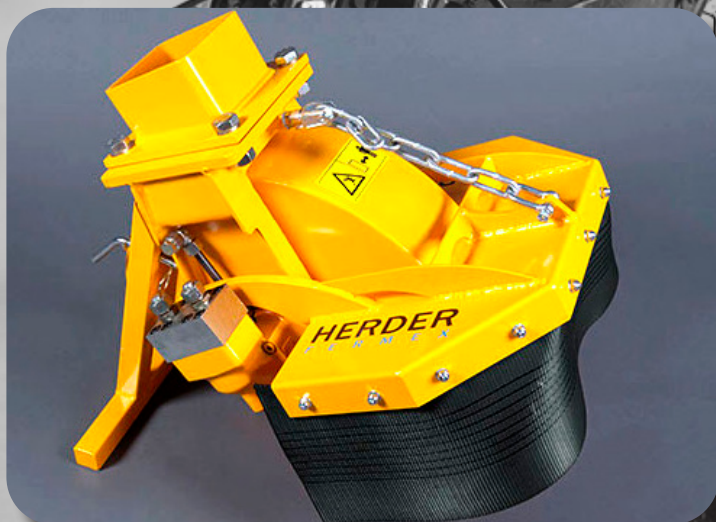

EIGENSCHAFTEN

- ✓ einfach mit Hydraulik-Baggern kombinierbar
- ✓ auch an schwer zugänglichen Orten einsetzbar
- ✓ maximale Bewegungsfreiheit

DEINE VORTEILE

- ✓ mit mechanisch verstellbarem Späneschutz ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Späneschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)

Telefon oder
24 h WhatsApp-Anfrage
+49 (0) 8725/9677955



www.nb-baumaschinen.de