

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 25/50, BPR 25/50 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 25/50	0,420
BPR 25/50 D	0,540

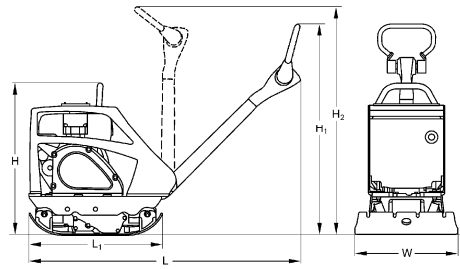

Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Dekompressionsautomatik (BPR25/50D)
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR25/50)
- Reversierstarter
- Rückfahrerschutzeinrichtung
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Wasserberieselung (+13kg)
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Service Kit

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	140	155
Eigengewicht	kg	137	152

Abmessungen

	mm	BOMAG BPR 25/50	BOMAG BPR 25/50 D
Standard - Arbeitsbreite	500	500	500
Geringste Durchfahrtshöhe	660	740	740
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	930	870	870
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	1.250	1.200	1.200

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Hatz
Motortyp	GX 160	1B20
Abgasstufe	Stage V / CARB P.	Stage V
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung SAE J 1349	kW 3,6	3,1
Leistung ISO 3046	kW	3,1
Drehzahl	min-1 3.600	3.000
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 1,1	0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	87	87
Zentrifugalkraft	kN	25	25
Amplitude	mm	1,27	1,27

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1	3,1
Wasser	l	12,0	10,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 52 010

121125 Sa06

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

