


## FLÄCHENFRÄSE

# EX 30 HD

Flächenfräse für Asphalt und Beton mit exakt einstellbarer Frästiefe

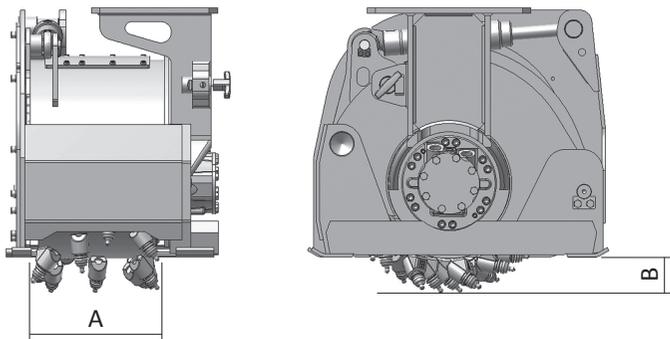

## TECHNISCHE DATEN | EX 30 HD

Empfohlenes Baggergewicht	t	5–10
Nennleistung	kW	30
Fräsbreite, Standard (A)	mm	300
Frästiefe, einstellbar (B)	mm	0–120
Empfohlene Drehzahl	U/min	80–125
Empfohlene Ölmenge bei 100 bar	l/min	60–95
Min. Hydraulikölmenge	l/min	60
Max. Hydraulikölmenge	l/min	110
Max. hydraulischer Betriebsdruck	bar	380
Drehmoment bei 350 bar	Nm	4.100
Schneidkraft bei 350 bar	kN	16
Einsatzgewicht	kg	400
Meißelanzahl	Stk.	35
Standardmeißel <sup>1)</sup>	Typ	ER 16/48/32/20 H

## EXR 30 HD | MIT ROTATOR

Empfohlenes Baggergewicht	t	6–10
Einsatzgewicht	kg	585

<sup>1)</sup> Je nach Anforderung können die Schneidköpfe mit unterschiedlichen Meißeln bestückt werden.