

# Technische Information



Abbruchtechnik  
Anbaugeräte  
Reparatur/Service

## Vorteile:

Eng aneinander liegende Rohre können schnell, sicher und durch den Baggerfahrer alleine entladen werden.

Ohne zusätzliches Personal können die Rohre am Bestimmungsort abgelegt werden. Der Armwechsel findet werkzeuglos statt und nimmt knapp ca. 2 Minuten in Anspruch. FAZIT: Die innovative und effiziente Lösung für effektives Arbeiten im Kanalbau



## Technische Daten

Eigengewicht: 300 kg

Traglast: je nach verwendetem Rohrarmsatz max. 1700 - 4000 kg

Rohr-Ø: DN 300 - DN 1000 Aussen-Ø: 420 - 1280 mm

# Kontakt

Paal Baugeräte GmbH  
Dellmensinger Str. 69  
89155 Erbach-Ersingen  
Telefon: 0 73 05 / 95 00  
Fax: 0 73 05 / 95 0-1 50

E-Mail: [info@paal-baugeraete.de](mailto:info@paal-baugeraete.de)  
Internet: [www.paal-baugeraete.de](http://www.paal-baugeraete.de)


**FAX: 0 73 05 / 95 01 50**

## Ich interessiere mich für dieses Produkt!

- Bitte rufen Sie mich an!
- Vereinbaren Sie einen Termin!
- Schicken Sie ein Angebot!

Meine Adresse:  
(Firmenstempel?)

# Rohrgreifer MultiFIX Hydro

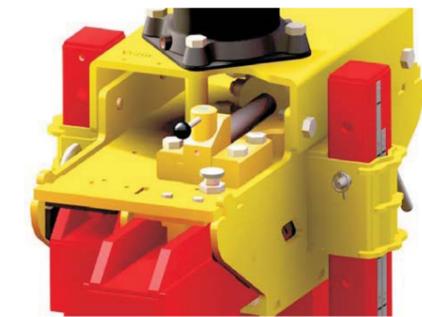

## MultiFIX Hydro

- Die vollhydraulische Lösung mit Drehfunktion.
- Traglast bis 4000 kg
- Mit 3 Armpaaren für Rohre aller Art
- stufenlos von DN 300 - DN 1000
- Armpaare in 2 Minuten wechselbar.

Für sicheres und effektives Arbeiten im Kanalbau!

Eine nachhaltige Investition in innovatives Equipment!



**NEUHEIT!**



Auch für Steinzeug-, Kunststoff- u. Gußrohre einsetzbar



leichtes Abladen auch ohne Platz zwischen den Rohren möglich.



### Rohrarmsätze:

Sie können zwischen 3 Rohrarmsätzen den geeigneten wählen. Vor dem Einsatz rüsten Sie den MultiFIX Hydro mit dem für den entsprechenden Rohrdurchmesser geeigneten Rohrarmsatz aus.

### Übersicht Rohrarmsätze:




Rohrarmsatz DN 300 - DN 500	
Außen-Ø min. 420 mm	Außen-Ø max. 720 mm
max. Traglast 1700 kg	




Rohrarmsatz DN 300 - DN 500		
Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
MF-200-Z	Rohrarm Zylinderseite	1
MF-200-F	Rohrarm Feststellseite	1
MFH-308	Lochschiene	1
MF-12A	Skala Rohrarm	2




Rohrarmsatz DN 300 - DN 800	
Außen-Ø min. 420 mm	Außen-Ø max. 1010 mm
max. Traglast 2500 kg	

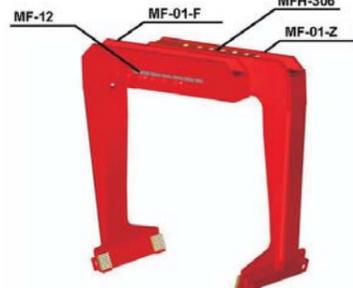

Rohrarmsatz DN 300 - DN 800		
Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
MF-01-Z	Rohrarm Zylinderseite	1
MF-01-F	Rohrarm Feststellseite	1
MFH-306	Lochschiene	1
MF-12	Skala Rohrarm	2



Rohrarmsatz DN 600 - DN 1000	
Außen-Ø min. 720 mm	Außen-Ø max. 1280 mm
max. Traglast 4000 kg	

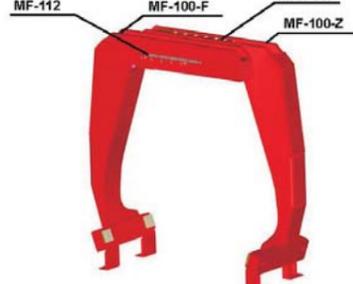

Rohrarmsatz DN 600 - DN 1000		
Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
MF-100-Z	Rohrarm Zylinderseite	1
MF-100-F	Rohrarm Feststellseite	1
MFH-307	Lochschiene	1
MF-112	Skala Rohrarm	2

Der hydraulische Rohrgreifer MultiFIX Hydro für Rohre aller Art besteht aus folgenden Elementen:

- Aufnahmebock mit integriertem vollhydraulischen Schnellwechsler Oilquick, Likufix
- Drehkopf 360° endlos
- Multifix Hydraulikkopf
- Armsatz DN 300 - DN 500
- Armsatz DN 300 - DN 800
- Armsatz DN 600 - DN 1000

