


1630 mm



835 mm

1300 mm

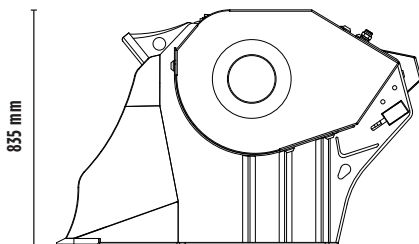

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	t	11 - 16
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	t	7 - 11
	Empfohlener Minilader*	t	5 - 7
	Gewicht	t	1,45
	Ladefähigkeit	m ³	0,35
	Betriebsdruck	bar	200 - 280
	Rückstaudruck	bar	< 10
	Ölfluss**	l/min	110 - 200
	Öffnungsbreite	mm	1180
	Öffnungshöhe	mm	280

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008

** Der Mindestwert des hydraulischen Druchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüeinheit Stundenzähler

24 Monate Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



ABRISSE



STRASSENARBEITEN



INERTRECYCLING



STÄDTISCHE BAUSTELLEN